

Comparación de ABS del Toyota Venza 2009


Coche: Toyota Venza 2009

Función: ABS Match


Herramienta utilizada en este tutorial: THINKTOOL X10

Los pasos son los siguientes :

1. Haga clic en "Diagnóstico".

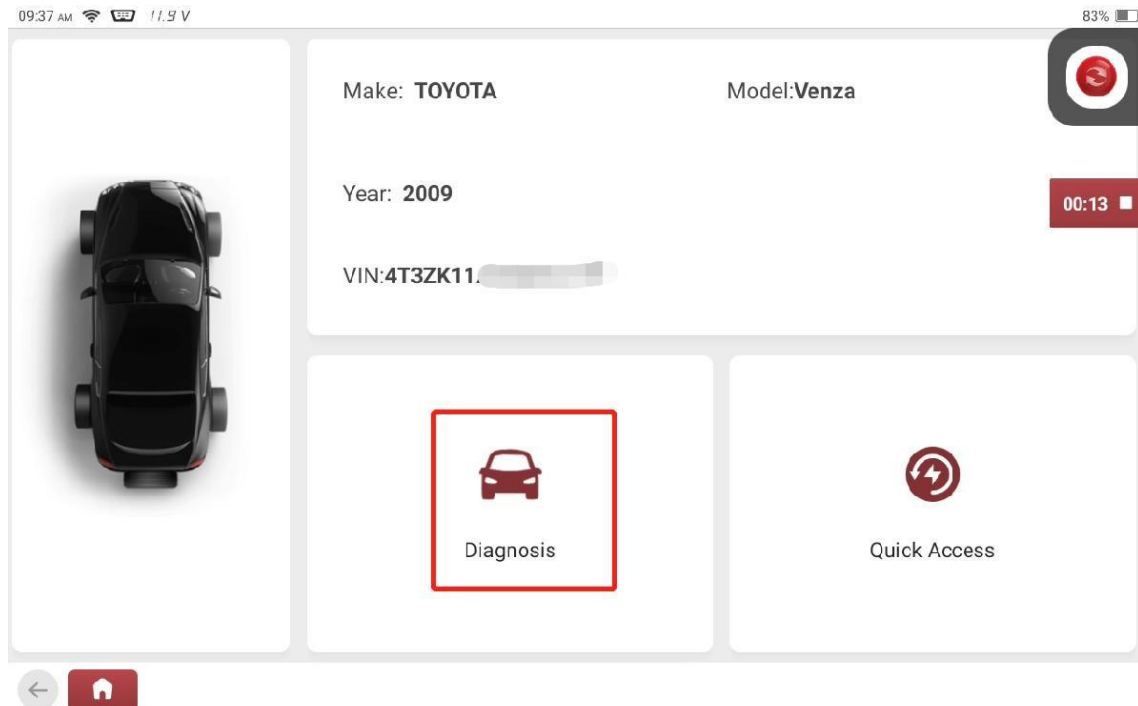

2. Seleccione "Lista de sistemas".

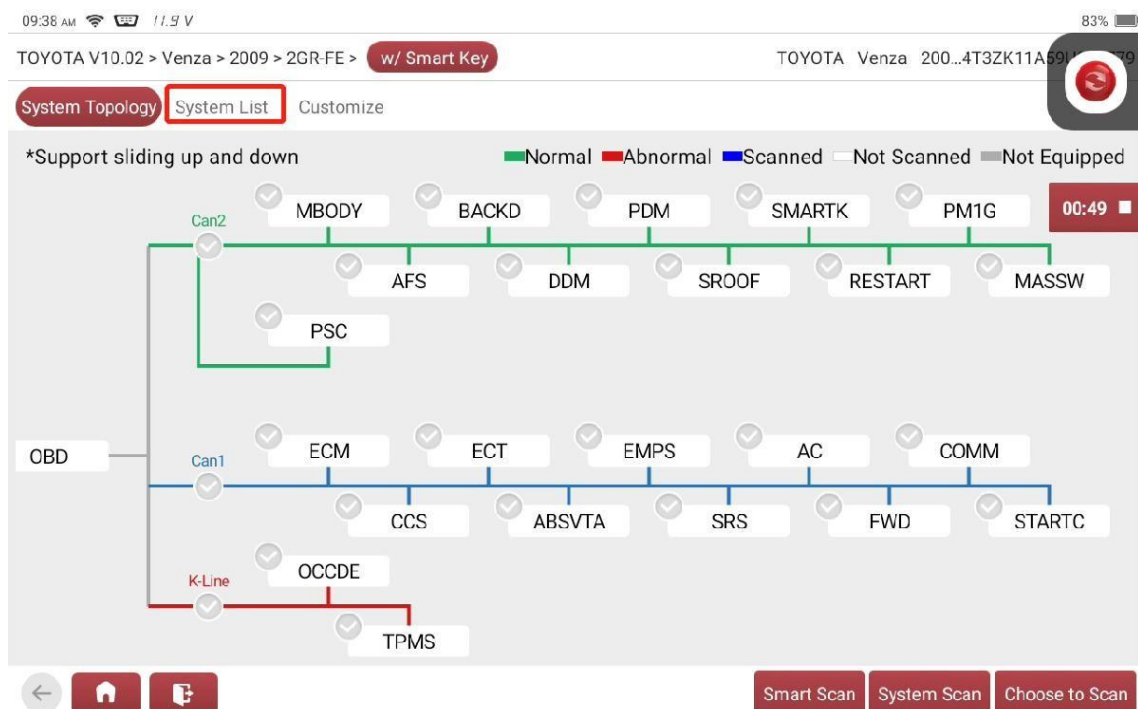

3. Ingrese al sistema "ABS".

09:38 AM 83% 11.8 V

TOYOTA V10.02 > Venza > 2009 > 2GR-FE > con llave inteligente TOYOTA Venza 200...4T3ZK11A591...79

☐ Topología del sistema **Lista de sistemas** Personalizar

☐ Motor	No escaneado	Ingresar
☐ Control de cruceo	No escaneado	Ingresar
☐ ECT	No escaneado	Ingresar
☐ ABS/VSC/TRAC	No escaneado	Ingresar
☐ EMPS	No escaneado	Ingresar
☐ Bolsa de aire SRS	No escaneado	Ingresar
☐ Detección de ocupantes	No escaneado	Ingresar

← Home

Escaneo inteligente Escaneo del sistema Elegir escanear

00:51

4. Seleccione "Función especial".

09:38 AM 83% 11.8 V


TOYOTA V10.02 > Venza > 2009 > 2GR-FE > con llave inteligente > **ABS/VSC/TRAC** TOYOTA Venza 200...4T3ZK11A591...79

Leer código de falla	Borrar memoria de fallas
Leer imagen congelada	Leer flujo de datos
Prueba de accionamiento	Función especial


← Home

01:07


5. Seleccione “ Modo de prueba ”.

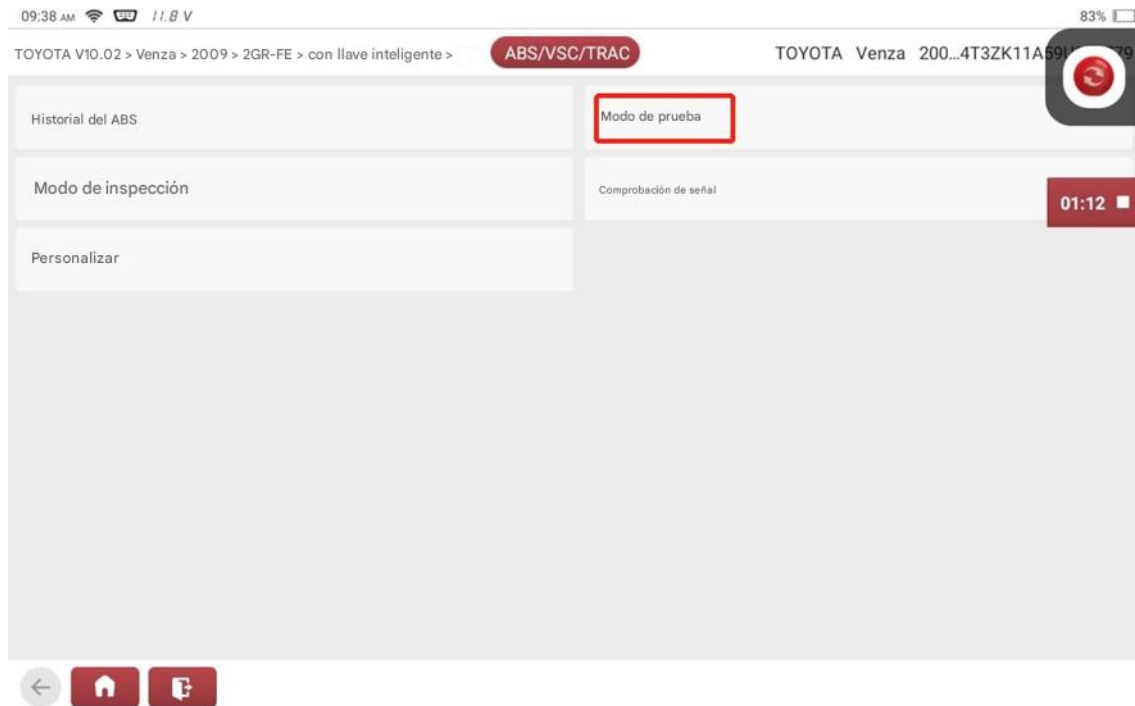

6. Después de confirmar que se cumplen las siguientes condiciones, haga clic en “Aceptar”.

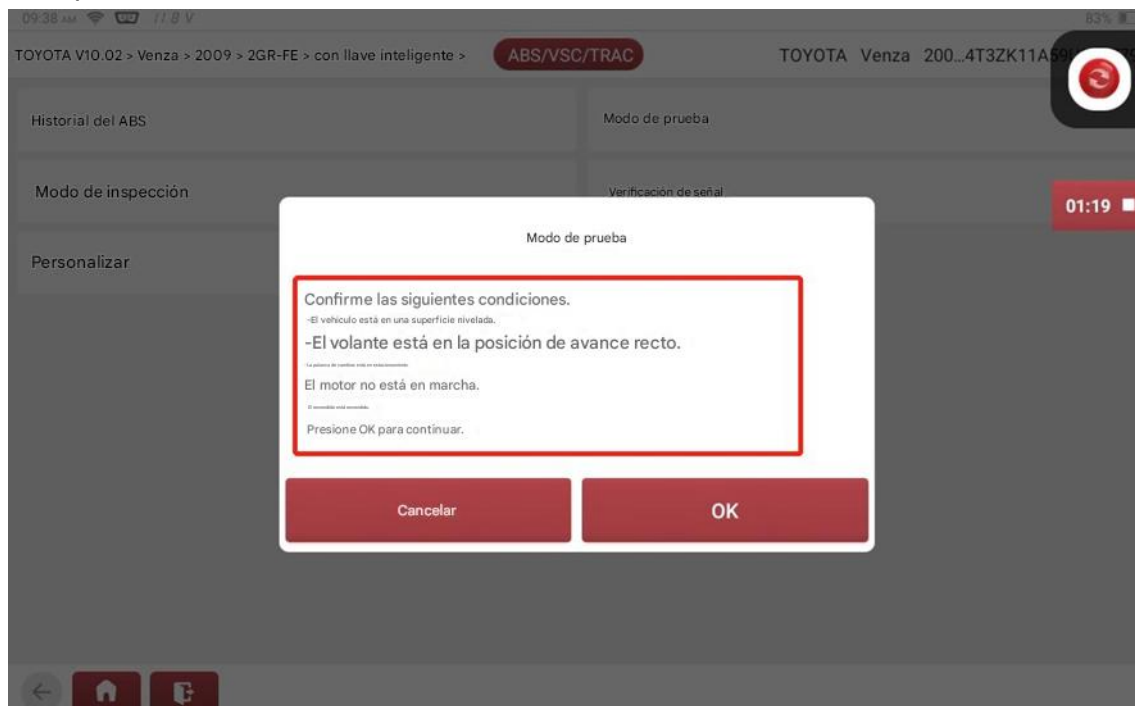

7. Compruebe si la calibración es exitosa y haga clic en “Aceptar”.

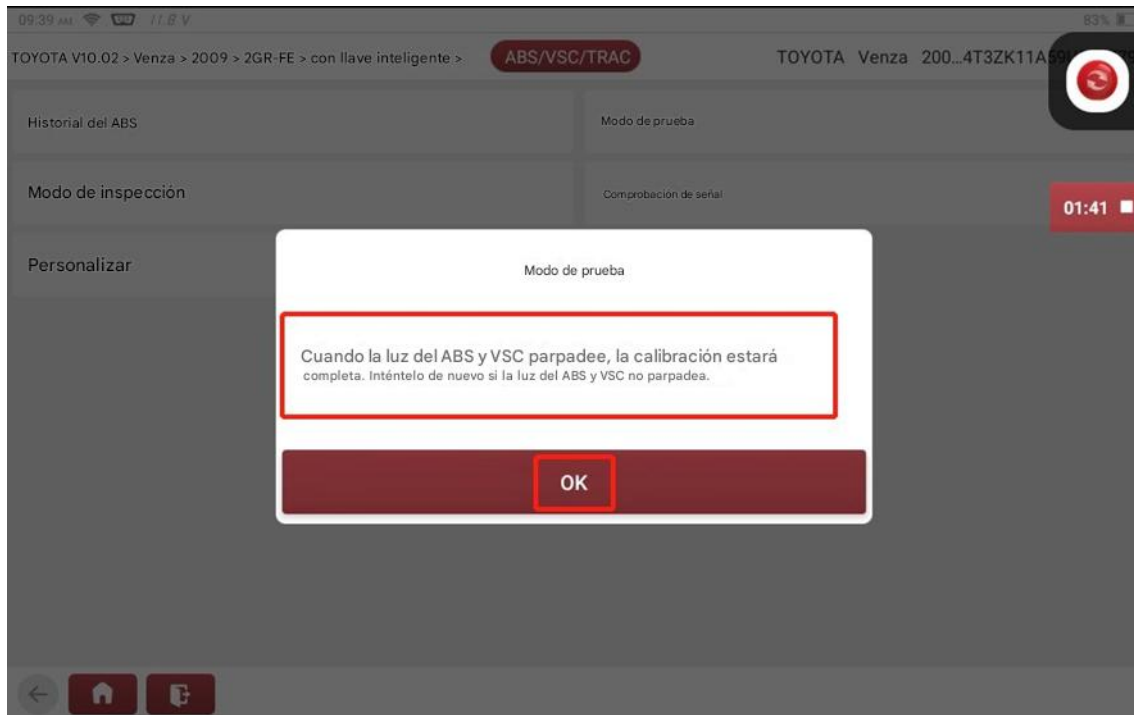

8. Seleccione “Borrar memoria de fallos”.



9. No se completó ninguna operación con código de problema.

