

Maestro THINKTOOL | Tutorial de programación en línea de caja de cambios MERCEDES-BENZ S500L 2008


En este artículo, le mostraremos cómo usar THINKTOOL Master para programar la unidad de control de Mercedes-Benz y la codificación SCN (Número de Calibración de Software). Los pasos son los mismos si utiliza diferentes herramientas de programación de THINKCAR, como THINKTOOL Master, THINKTOOL Master X o THINKTOOL Master 2.

Función: Programación de la caja de cambios de MERCEDES-BENZ


Dispositivo compatible: THINKTOOL Master, THINKTOOL Master X, TT, MAX

Pasos operativos:


1. Haga clic en “Diagnóstico”.

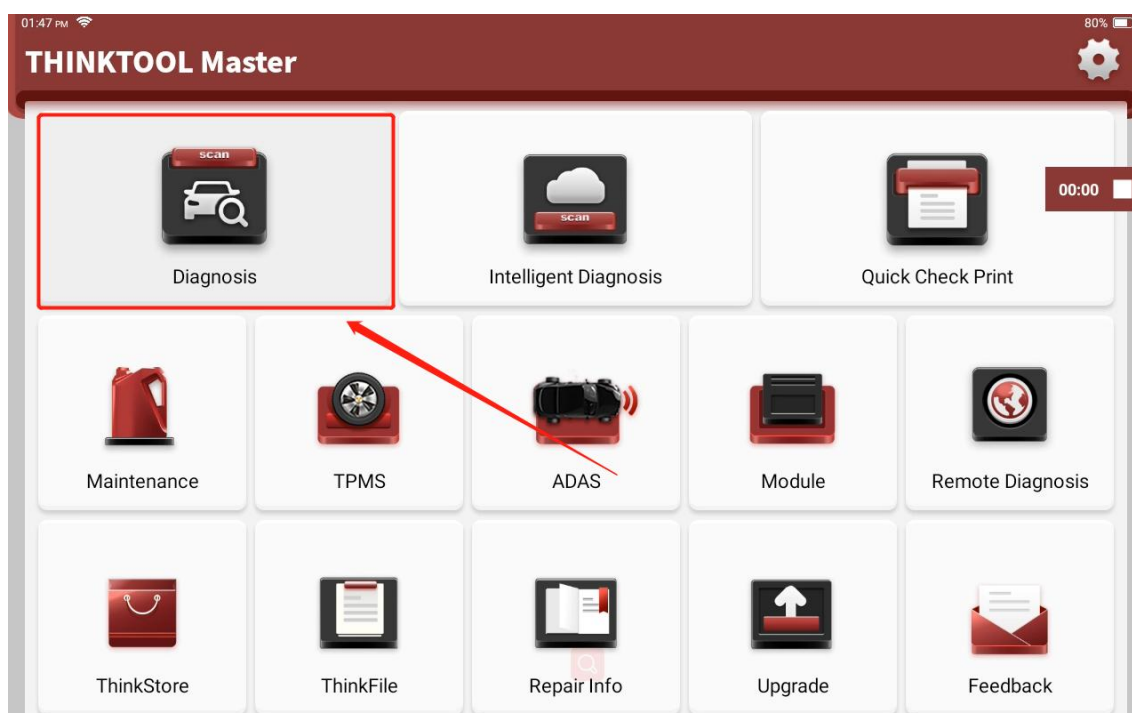


2. Haga clic en "MERCEDES-BENZ".

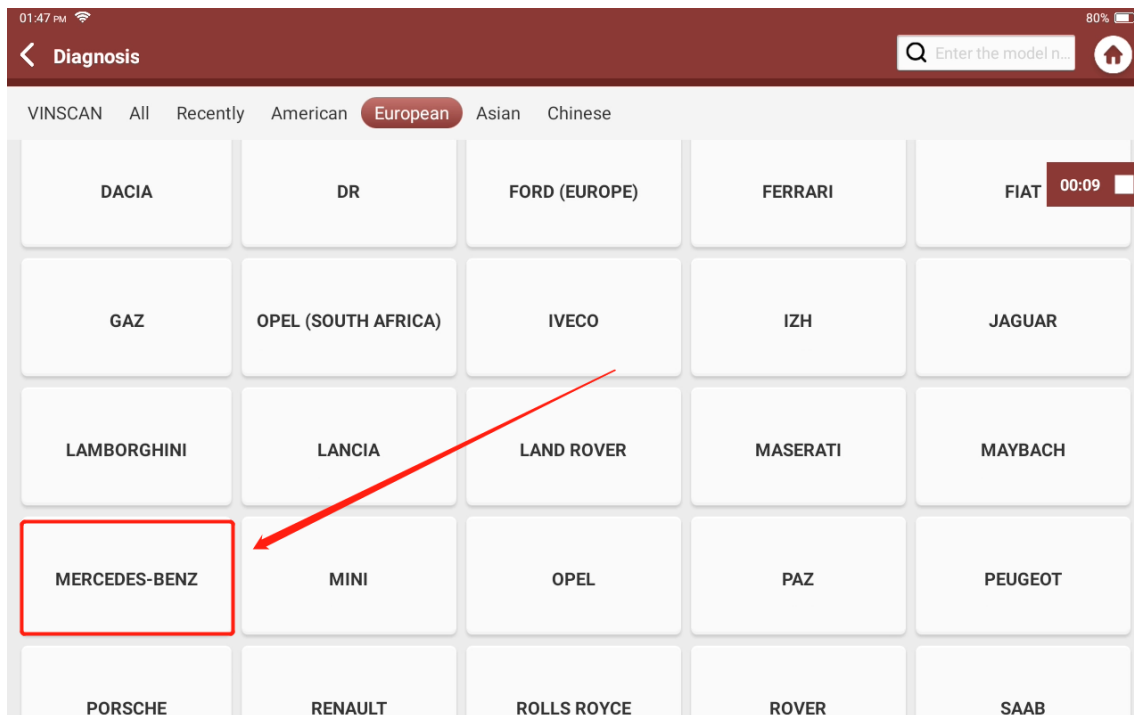


3. Haga clic en "Aceptar".

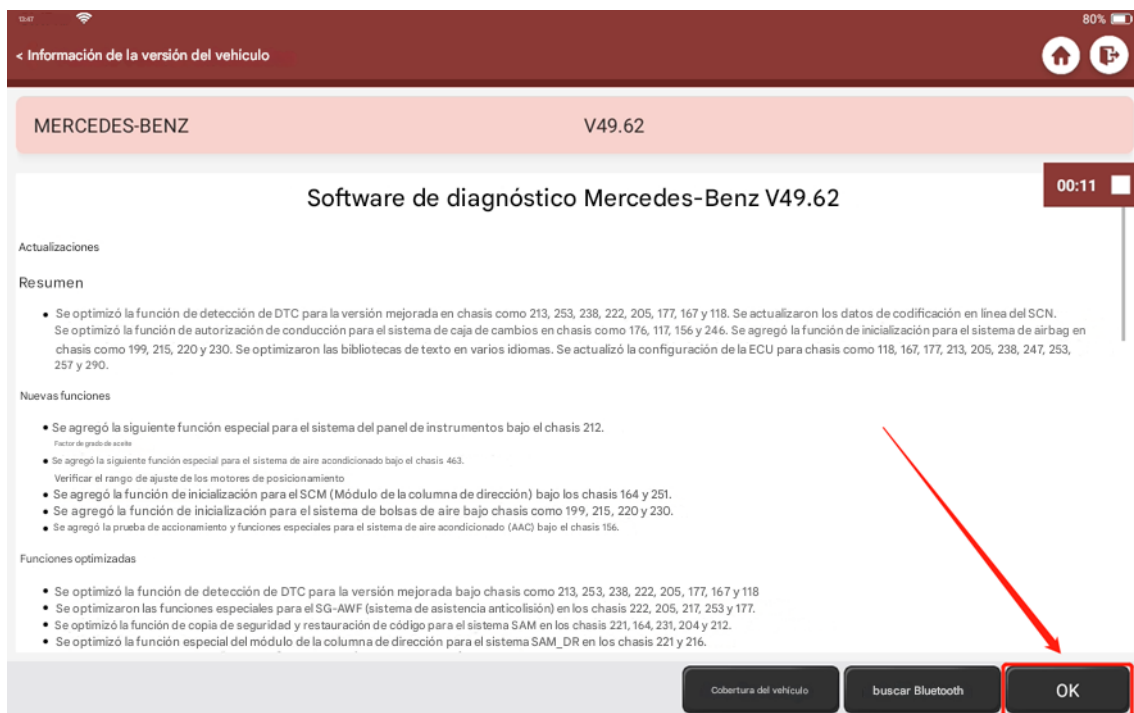


4. Haga clic en " Buscar automáticamente ".

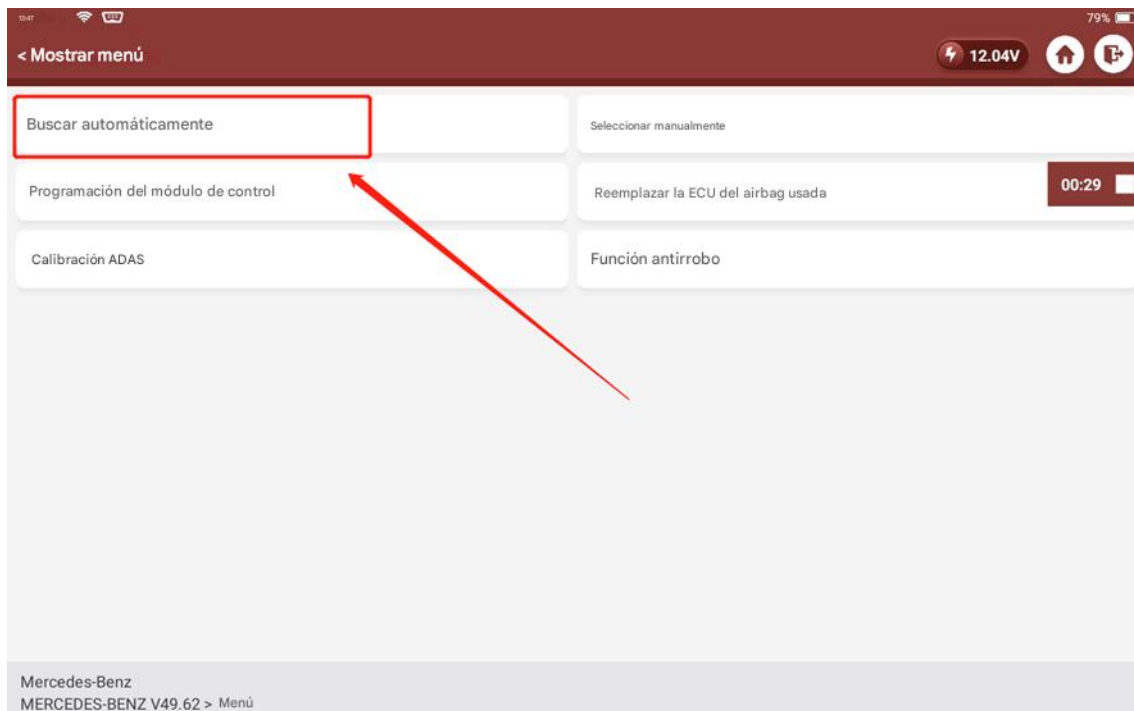


5. Confirme el VINCODE y el vehículo. Haga clic en "Aceptar".

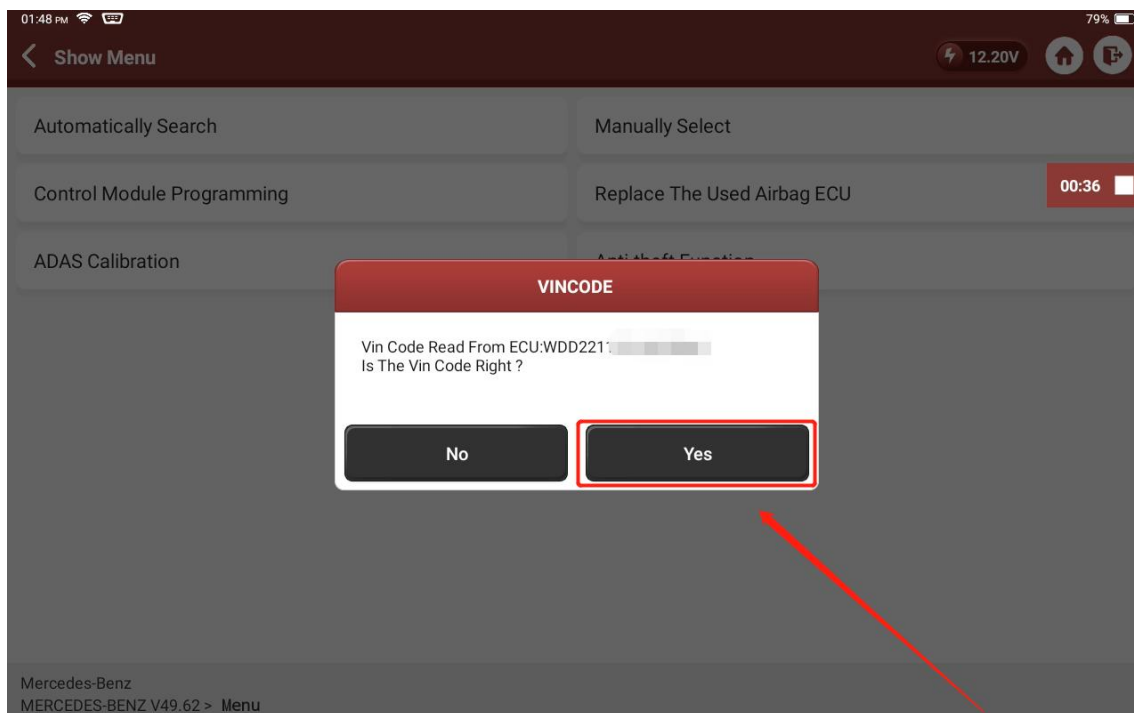


6. Haga clic en 'Clase 221-S (hasta 06/2009)'.

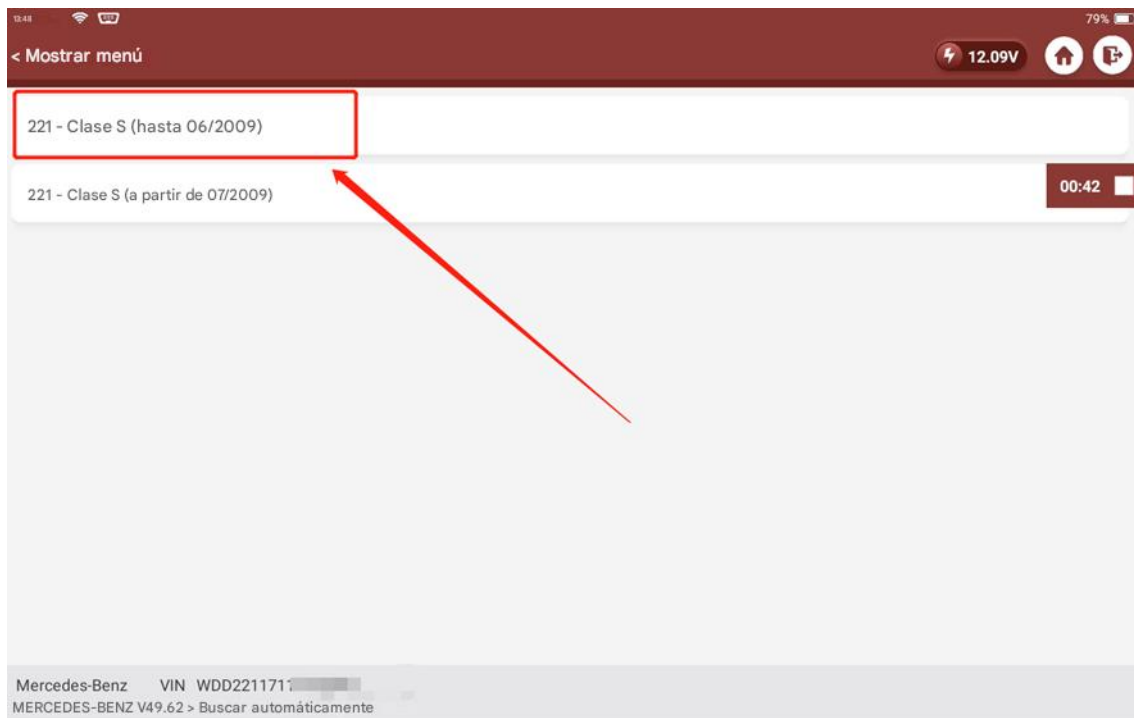


7. Haga clic en Aceptar.

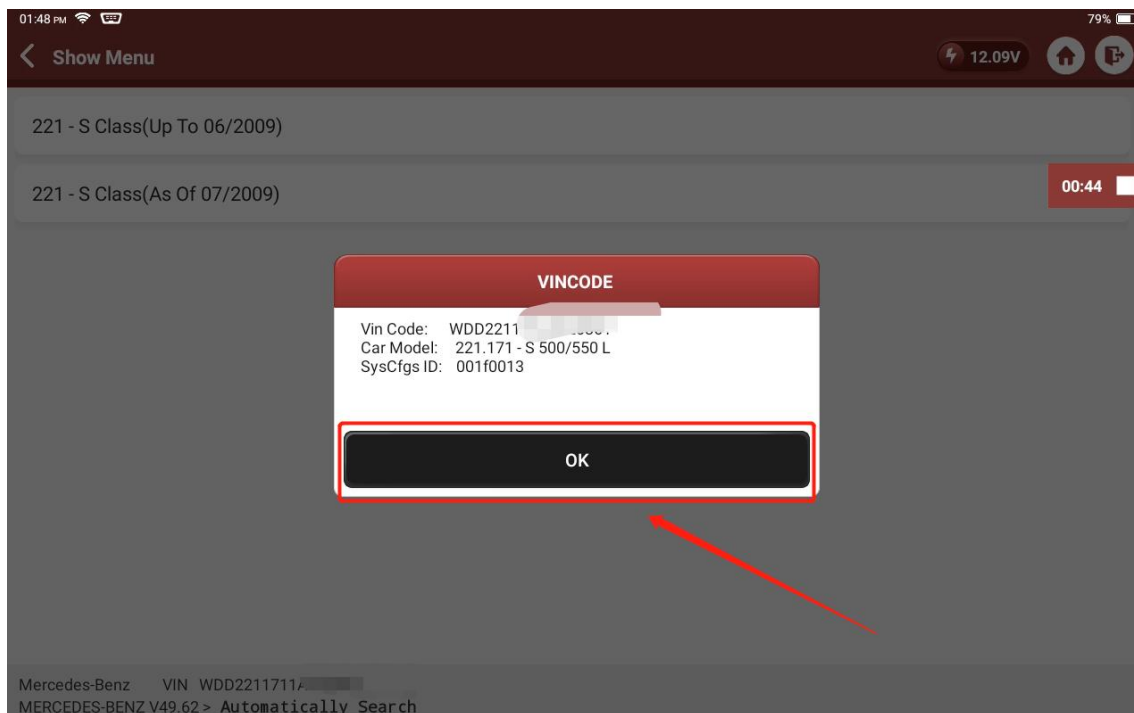


8. Encienda el motor. Haga clic en Aceptar.

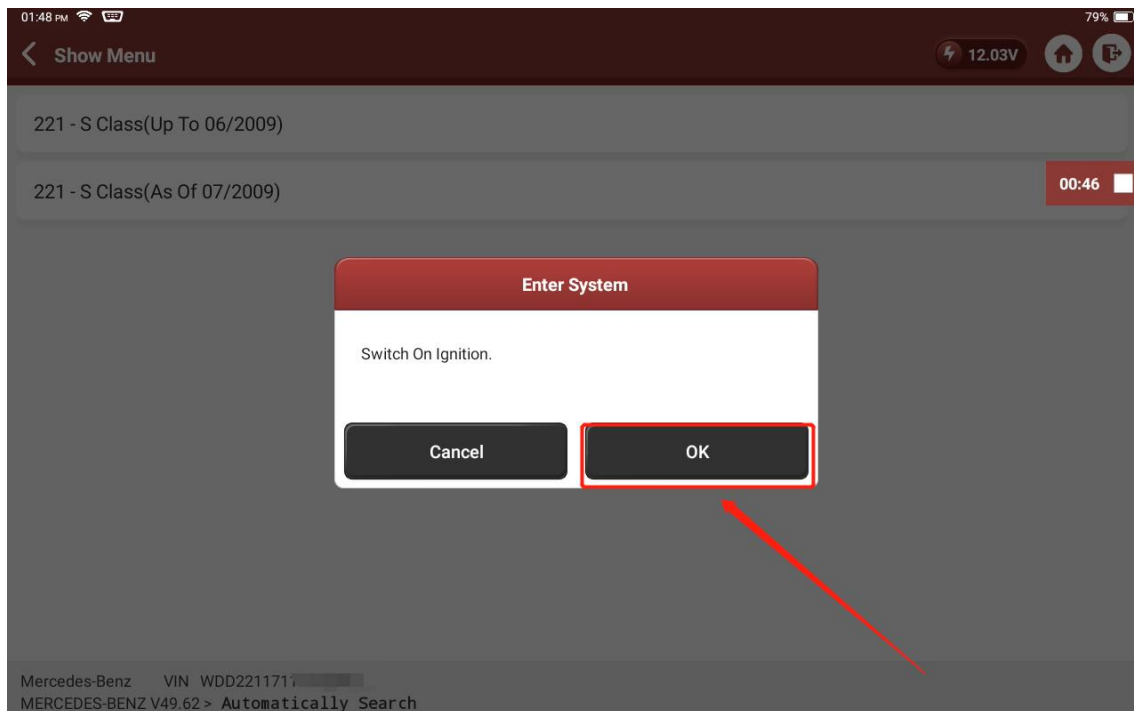


9. Haga clic en " Lista del sistema ".

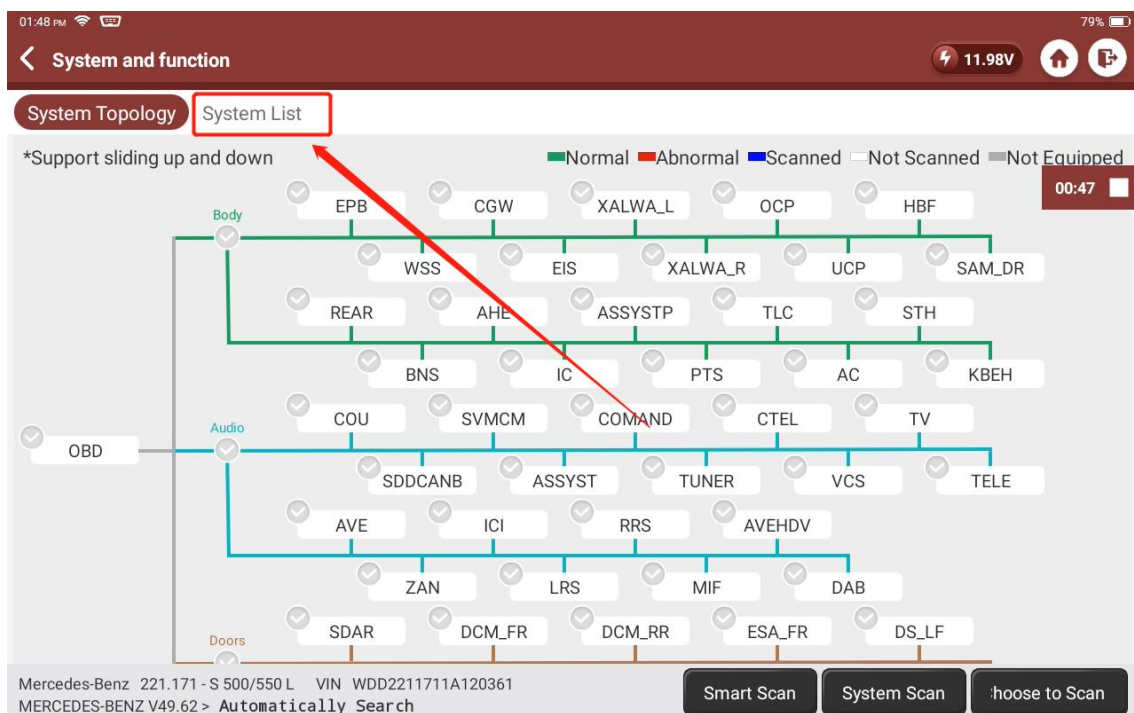


10. Ingrese al ' Módulo de control del motor '.

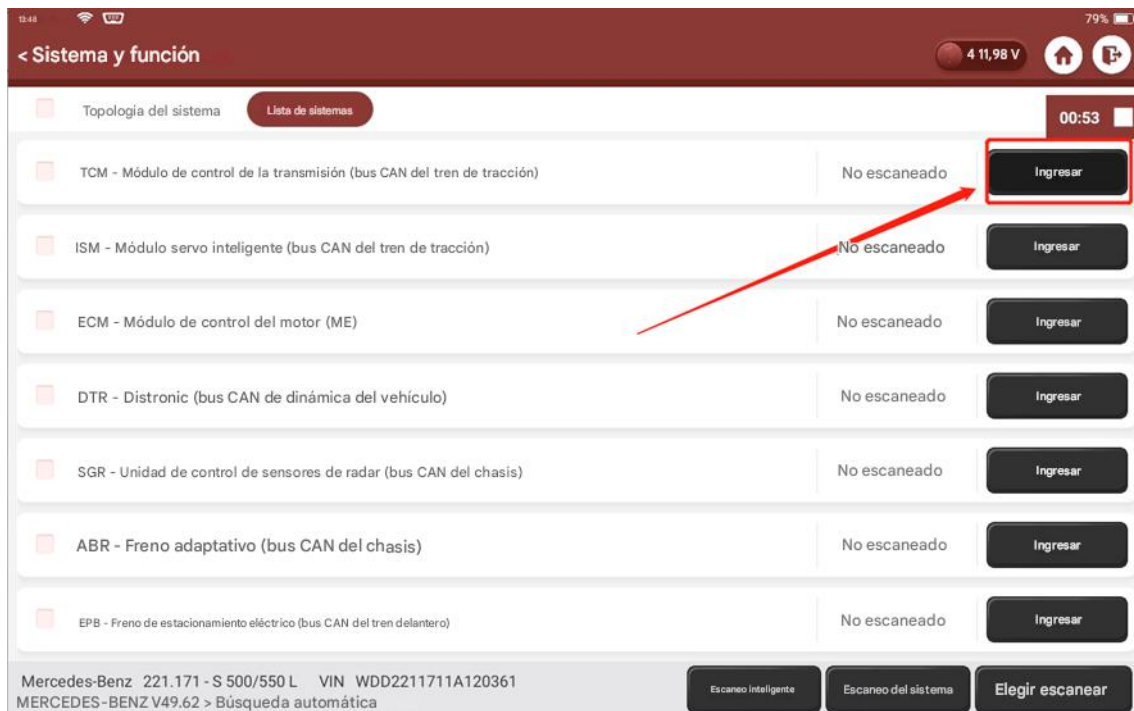


11. Haga clic en ' Unidad de control' Programación '.

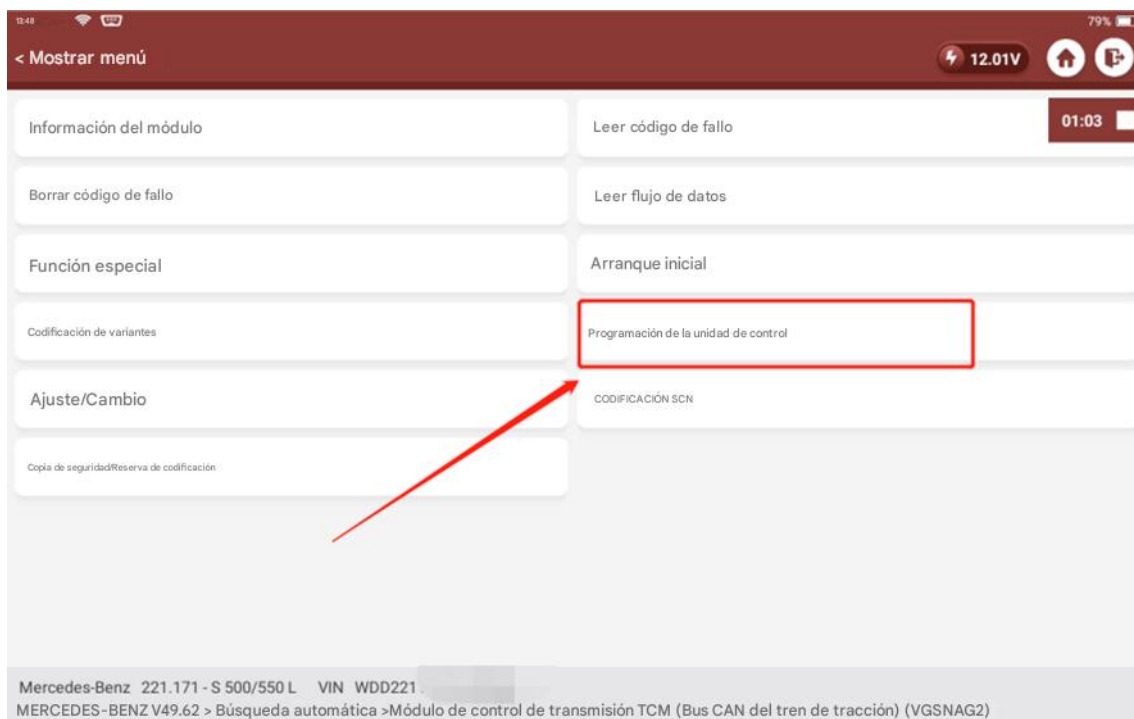


12. Haga clic en "Aceptar".

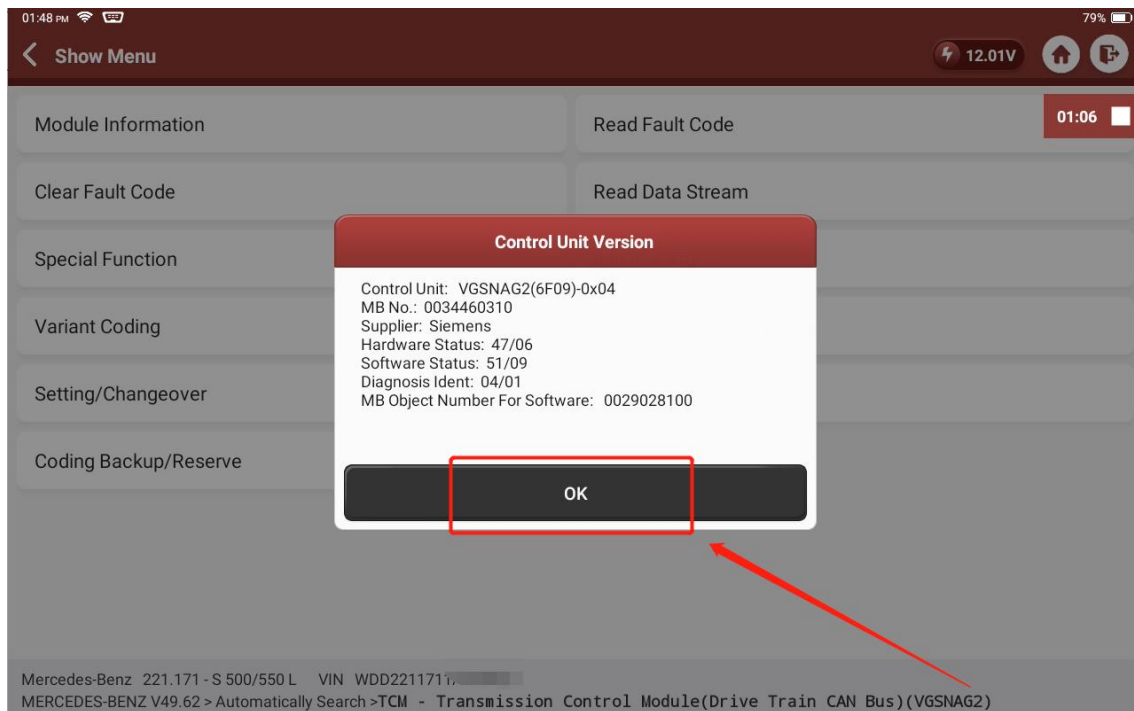


13. Haga clic en 'Programación de la unidad de control (AUTOMÁTICO)'.

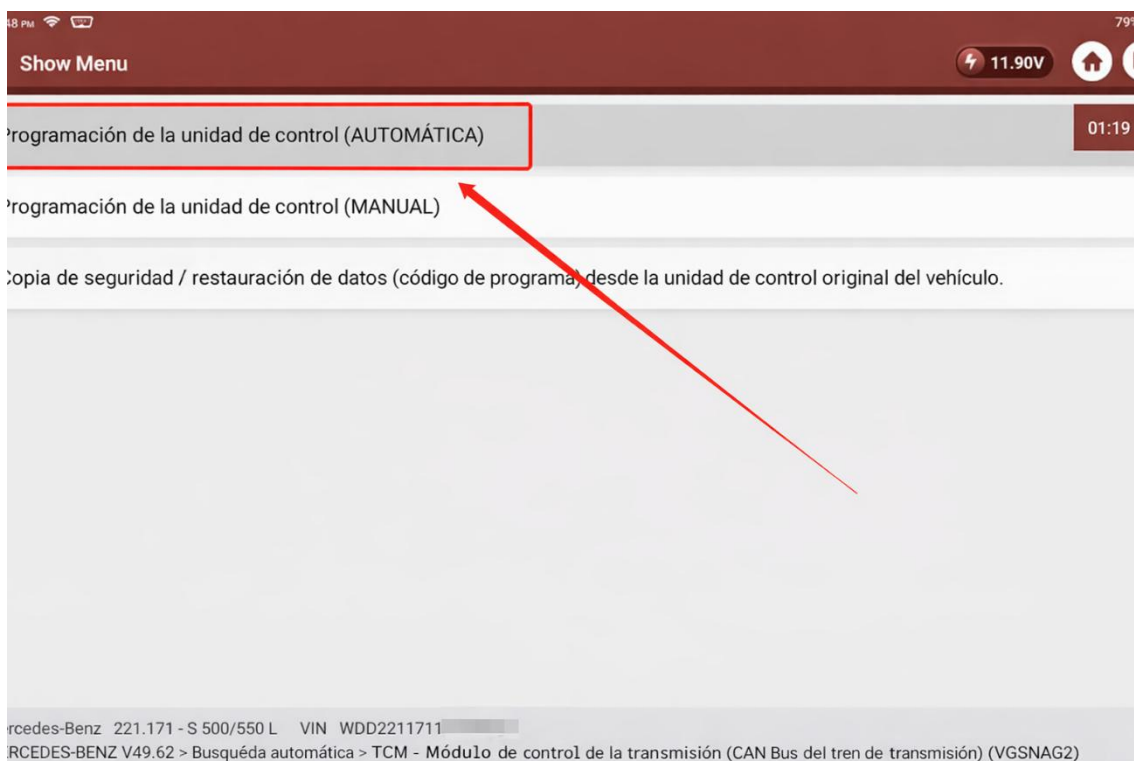


14. Reforme la operación según se le indique. Si el módulo de la unidad antigua está totalmente dañado, pulse "Cancelar" para continuar con la operación; si el módulo de la unidad de control antigua puede leer los datos, pulse "Aceptar".

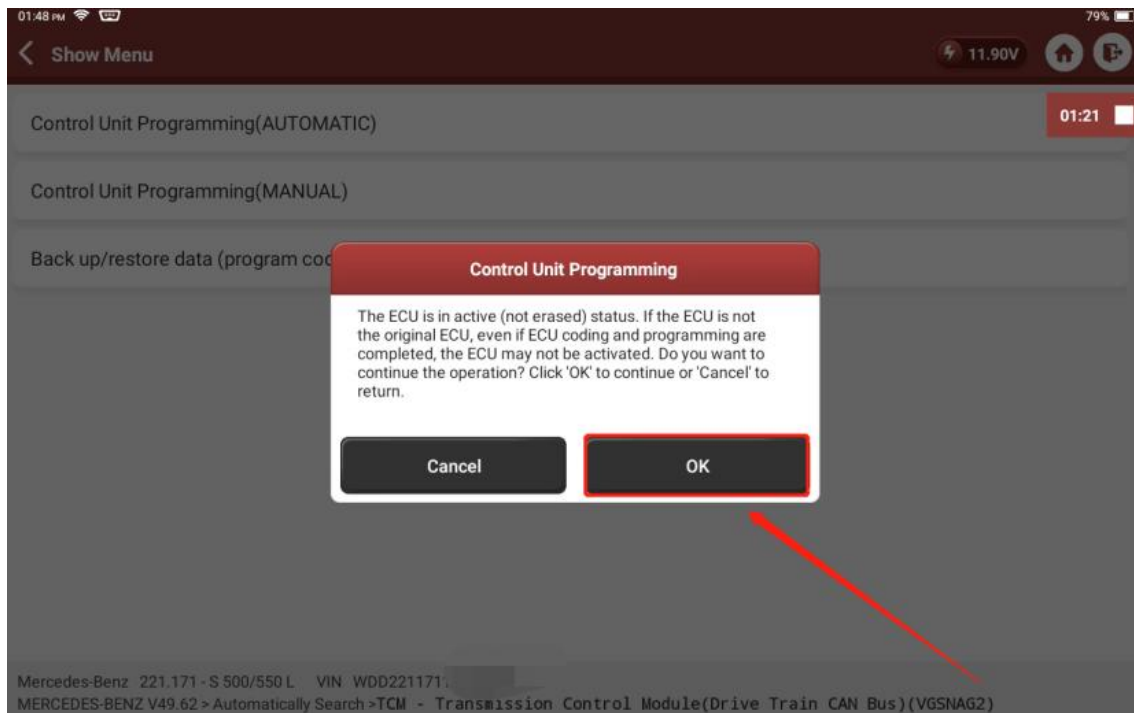


15. El voltaje de la batería debe ser superior a 12 V. Haga clic en Aceptar.

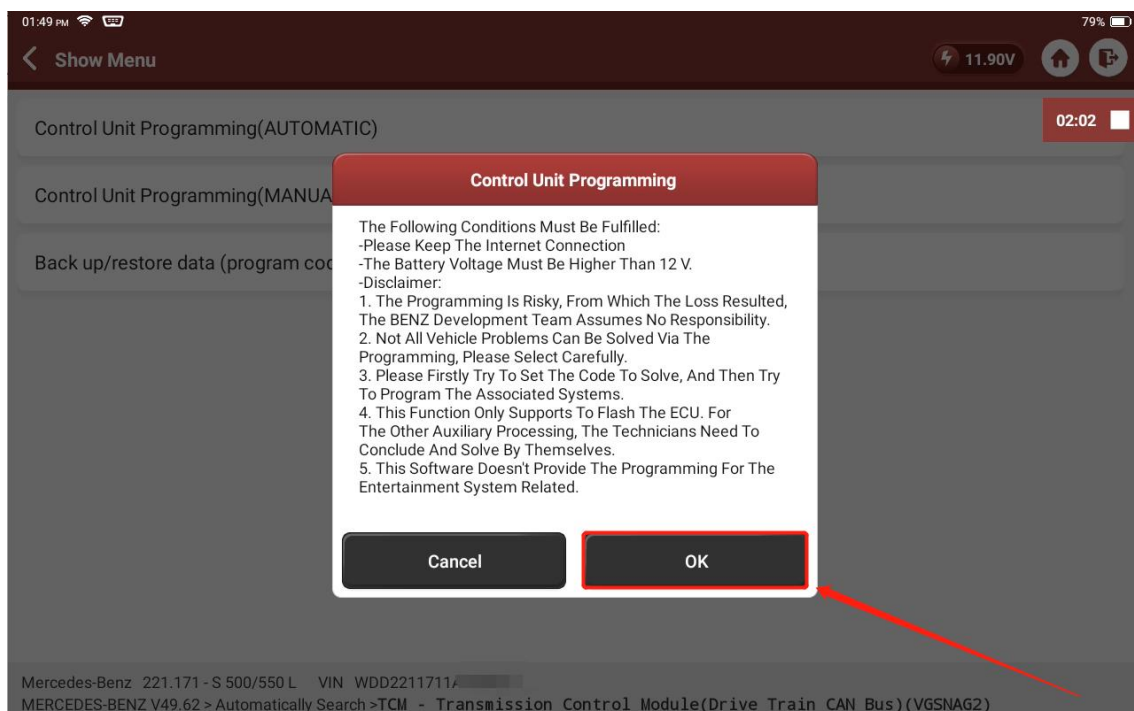


16. Reforme la operación según se le indique. Si la ECU antigua está totalmente dañada, pulse "Cancelar" para continuar con la operación; si la ECU antigua puede leer los datos, pulse "Aceptar".

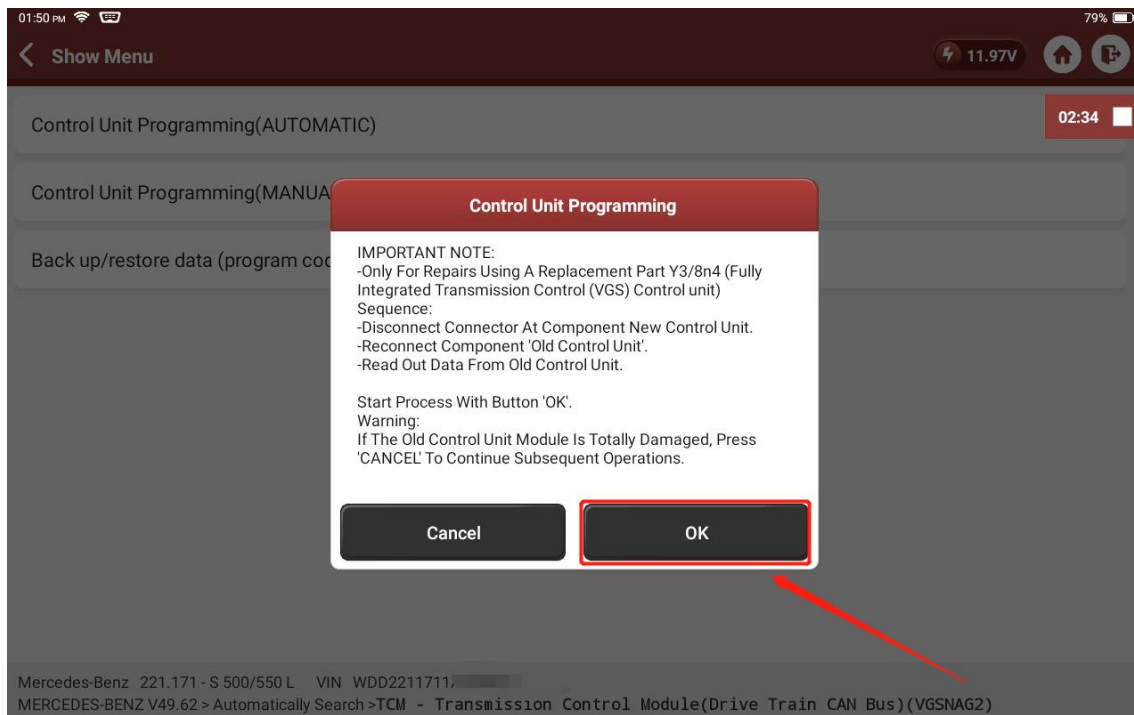


17. Apague el encendido .

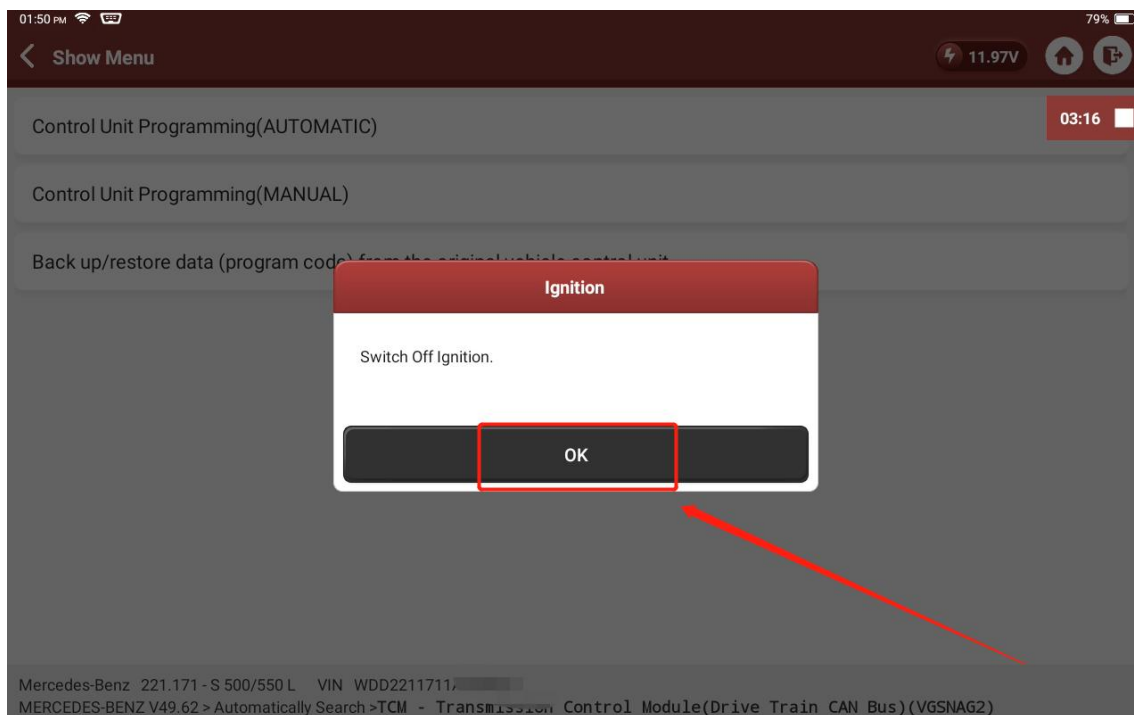


18. Instale el módulo de control antiguo. Haga clic en Aceptar.

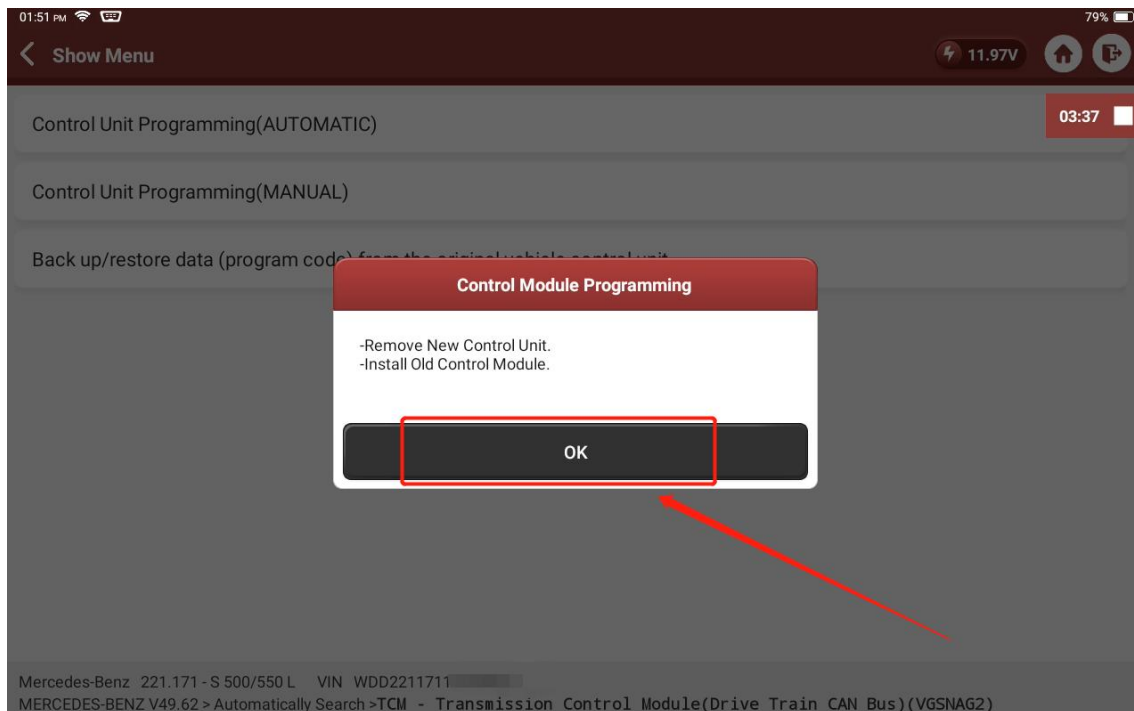


19. Encienda el motor. Haga clic en Aceptar.

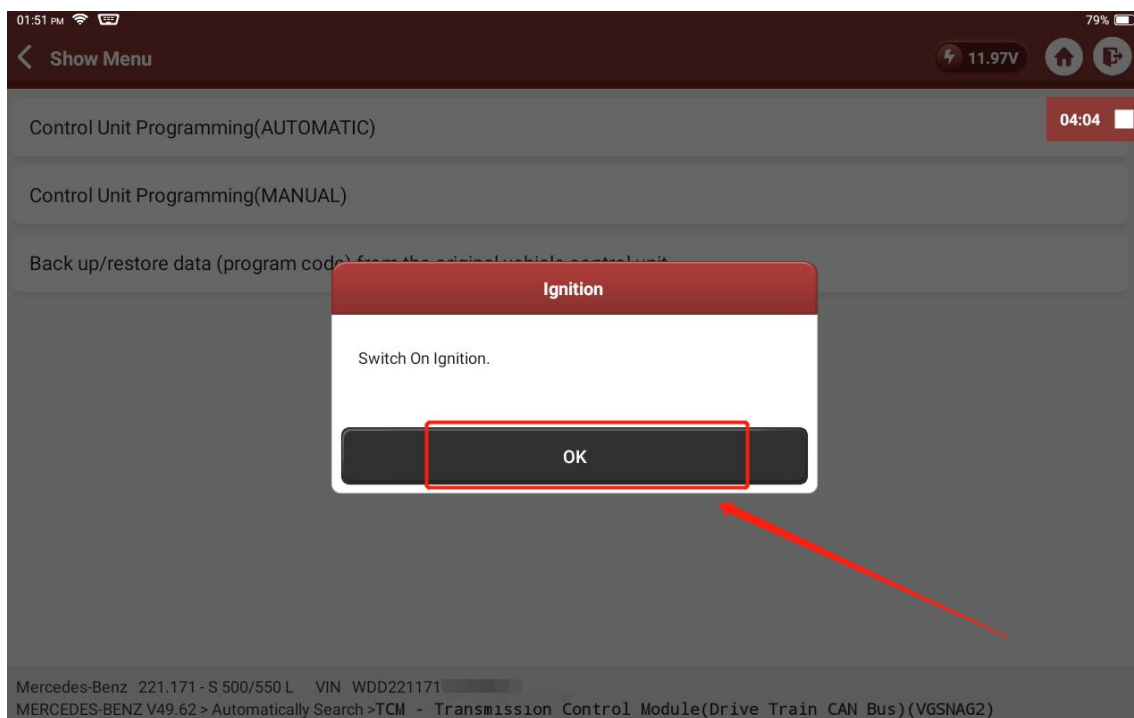


20. Apague el motor. Haga clic en Aceptar.

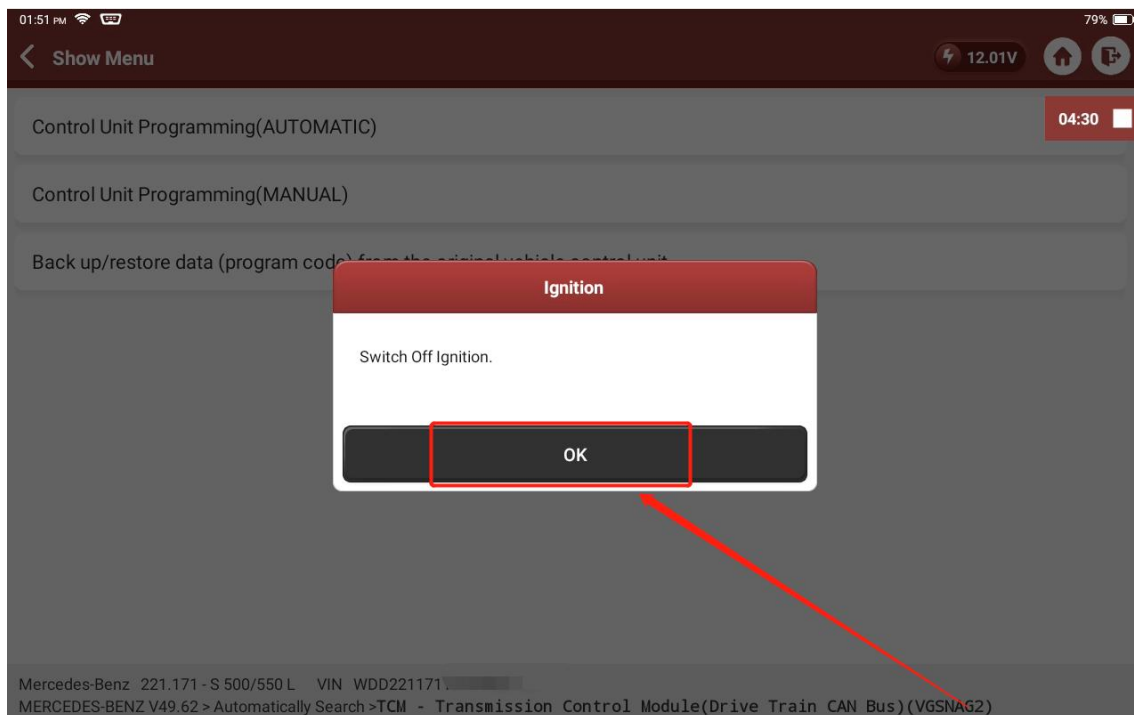


21. Instale la nueva unidad de control. Haga clic en Aceptar.

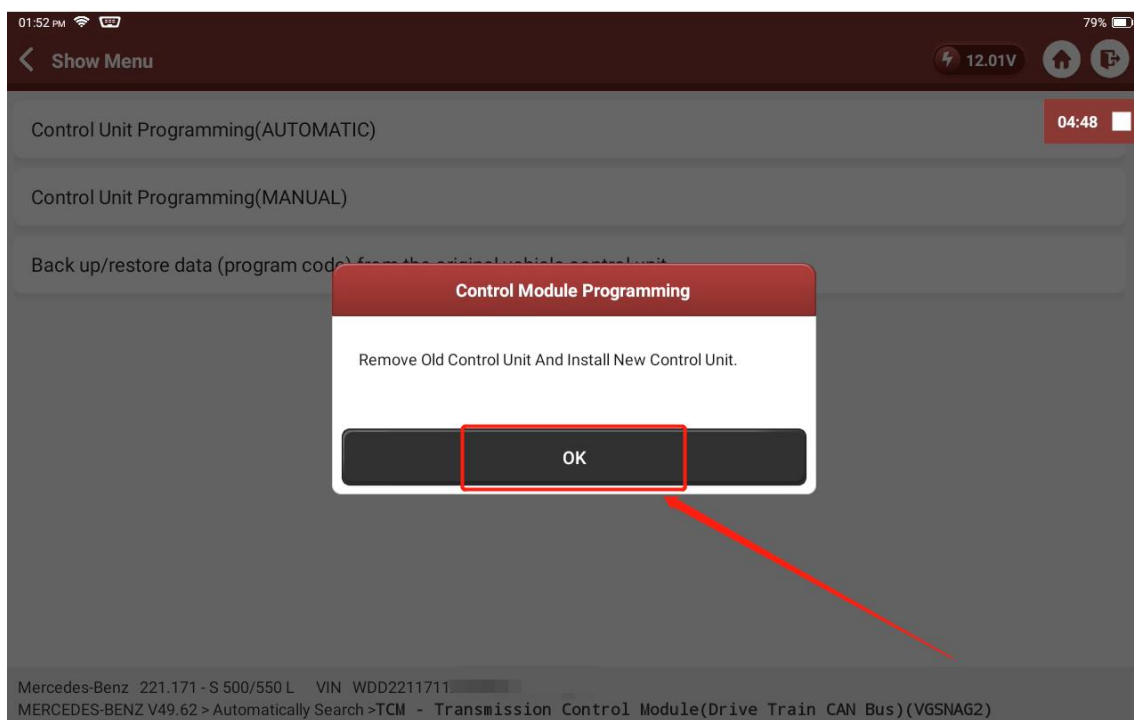


22. Encienda el motor. Haga clic en Aceptar.

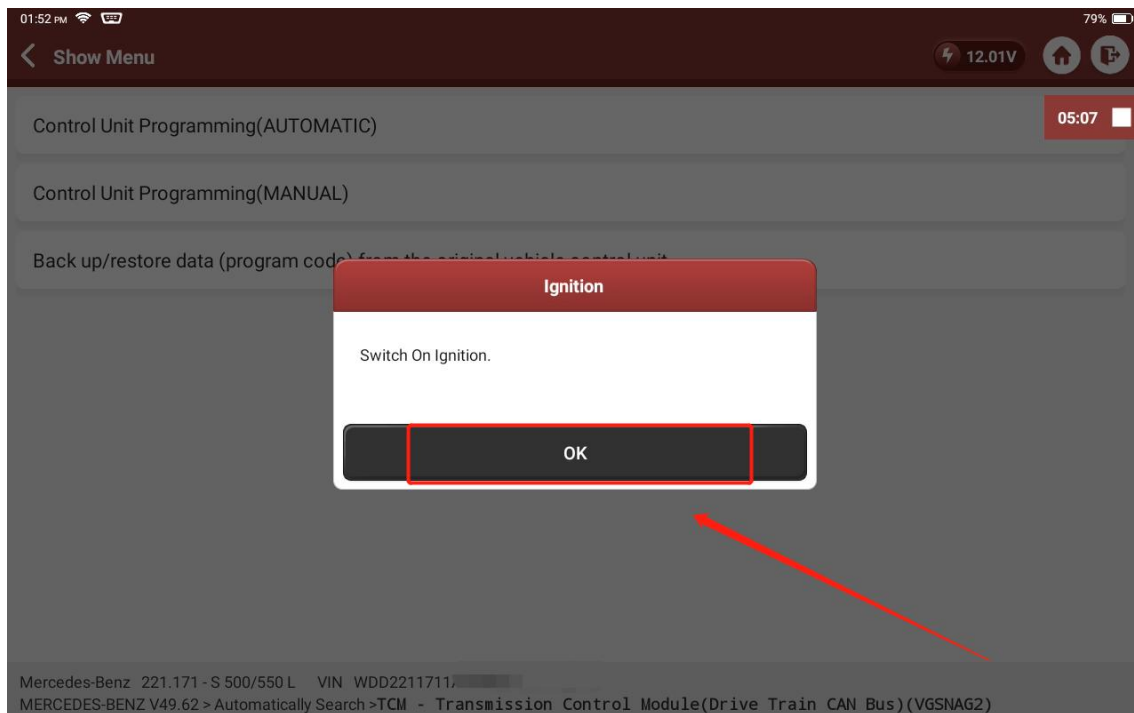


23. Haga clic en "Continuar".

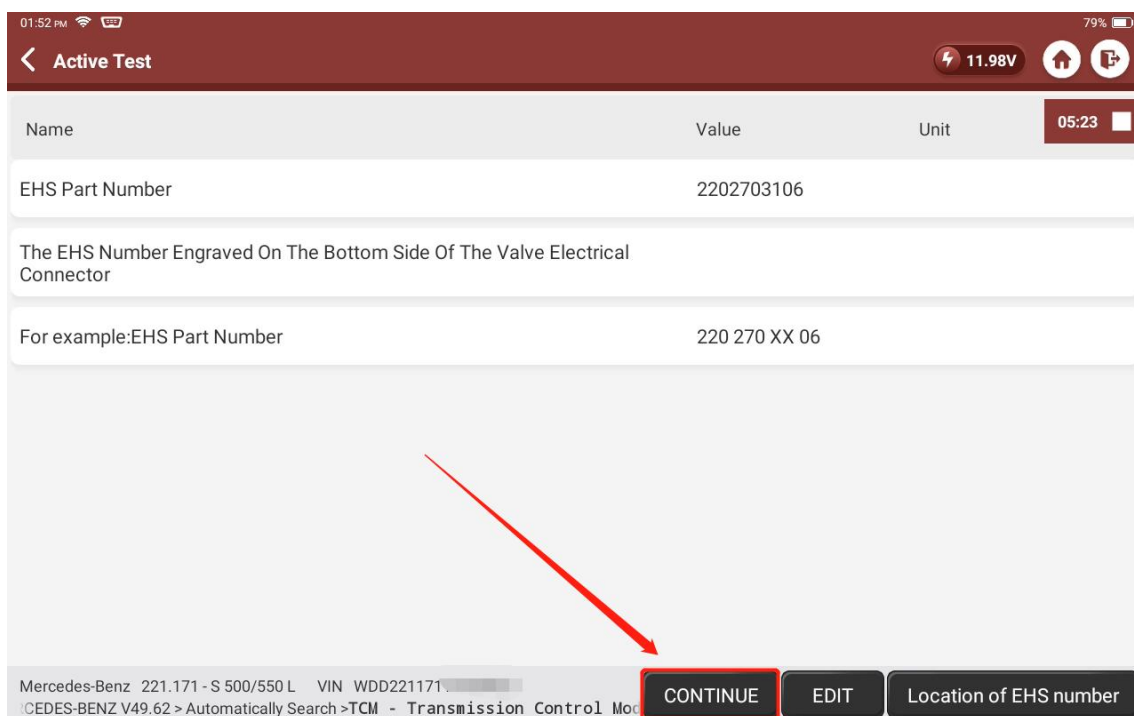


24. Lea las indicaciones sobre la versión del software de la unidad de control y las condiciones de ejecución de la función de programación. Haga clic en "Sí".

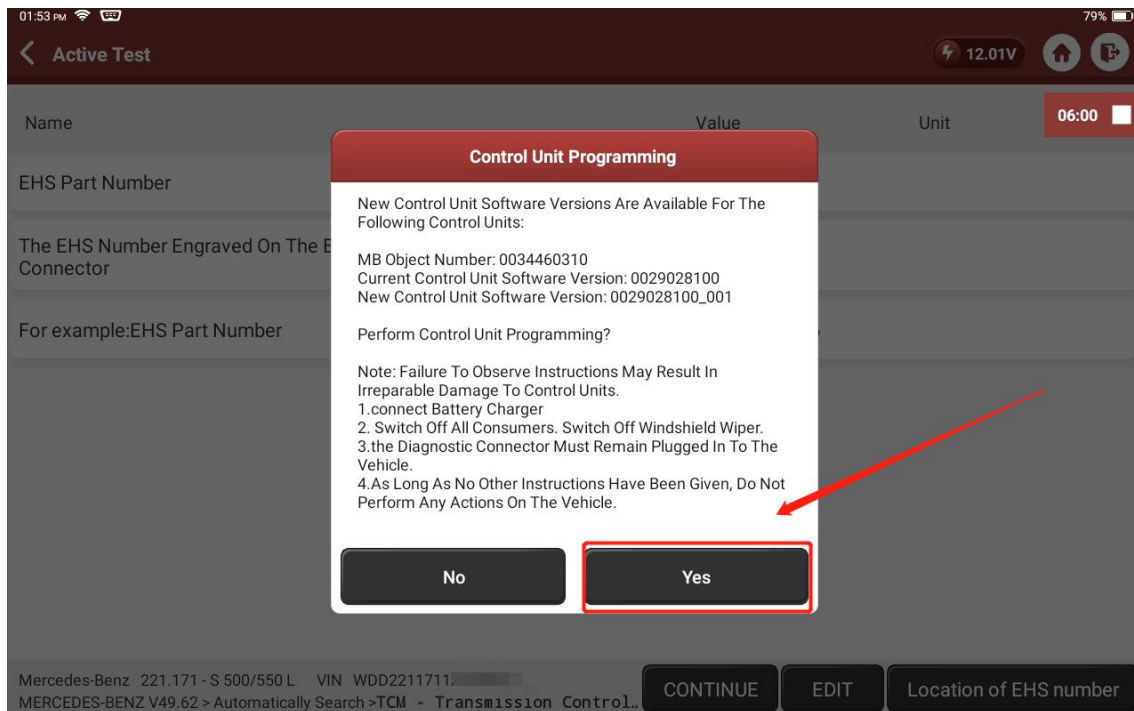


25. Haga clic en “Sí”.

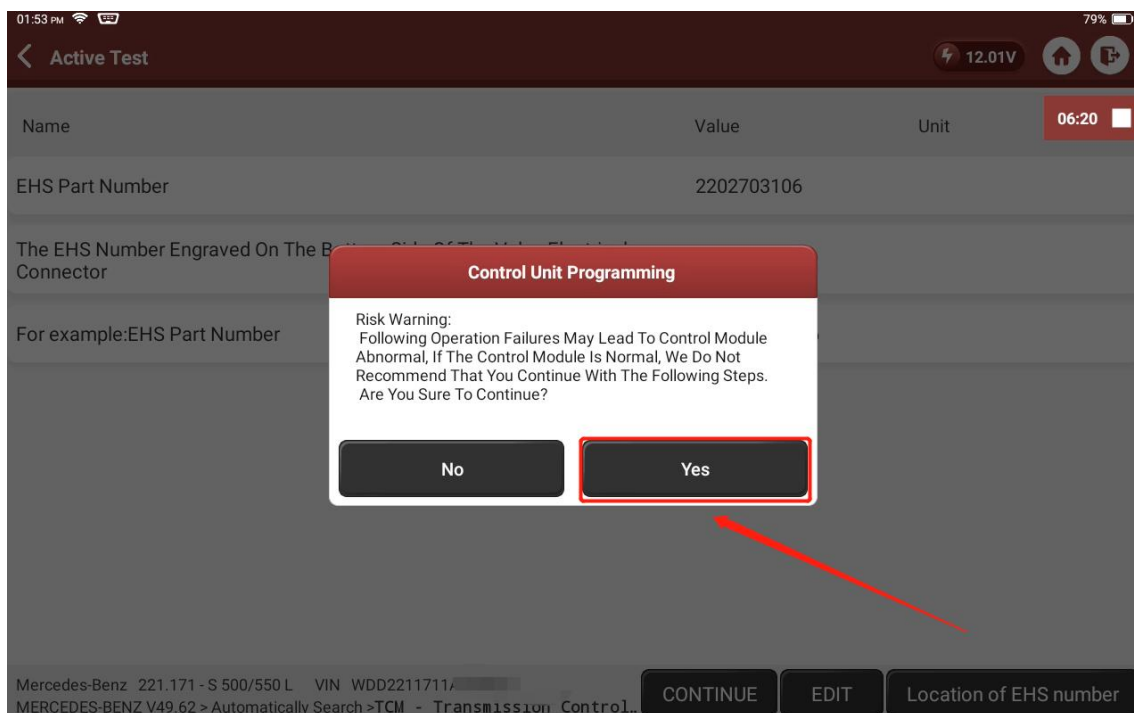


26. Encienda el motor. Haga clic en "Aceptar".

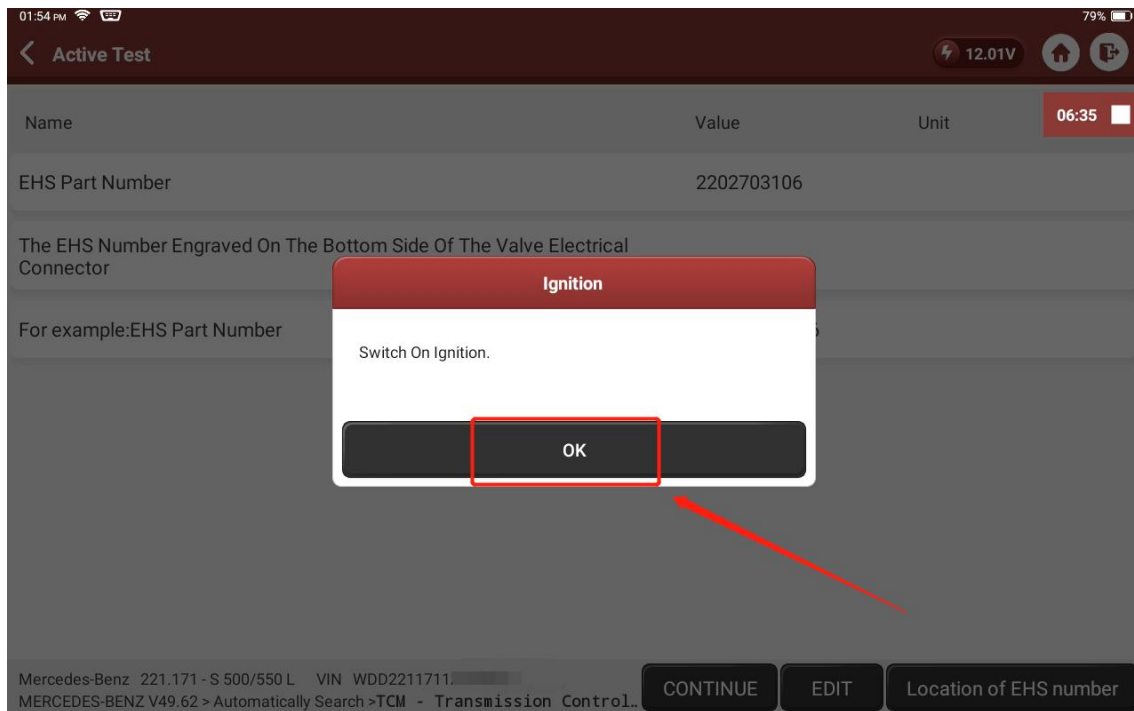


27. Esperando programación de unidad de control.

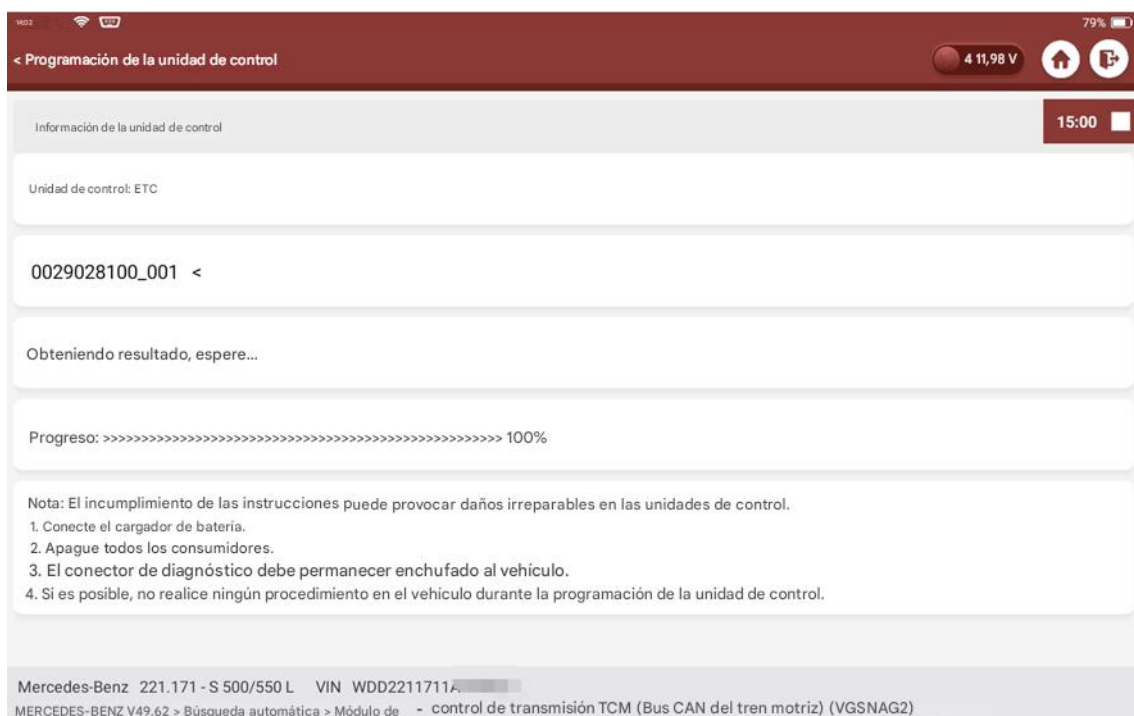


28. La programación de la unidad de control se completó correctamente. Haga clic en "Aceptar".

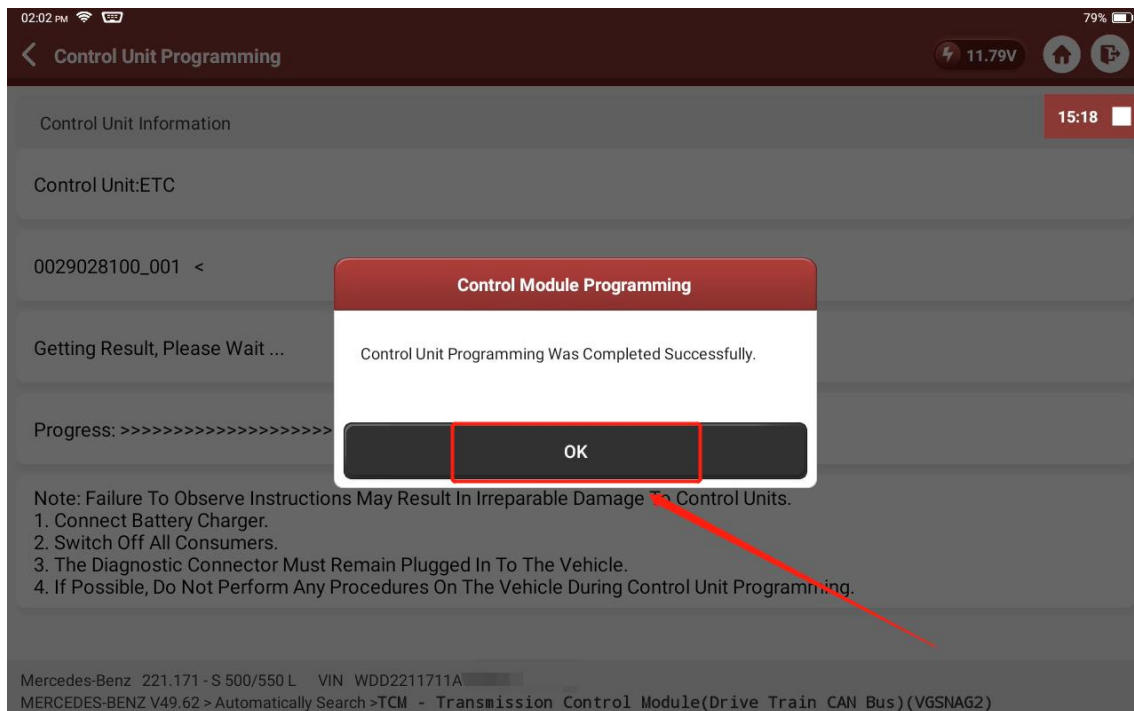


29. Tras la programación de la unidad de control, se debe realizar la codificación SCN. Haga clic en «Aceptar».

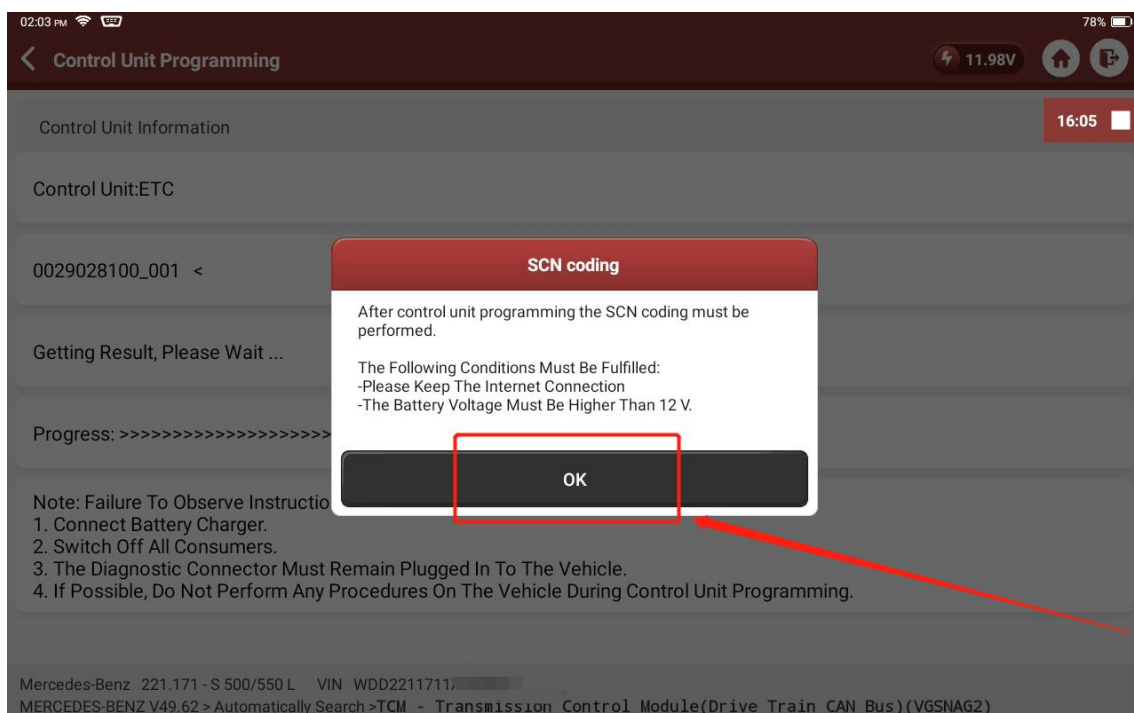


30. Haga clic en "Aceptar".

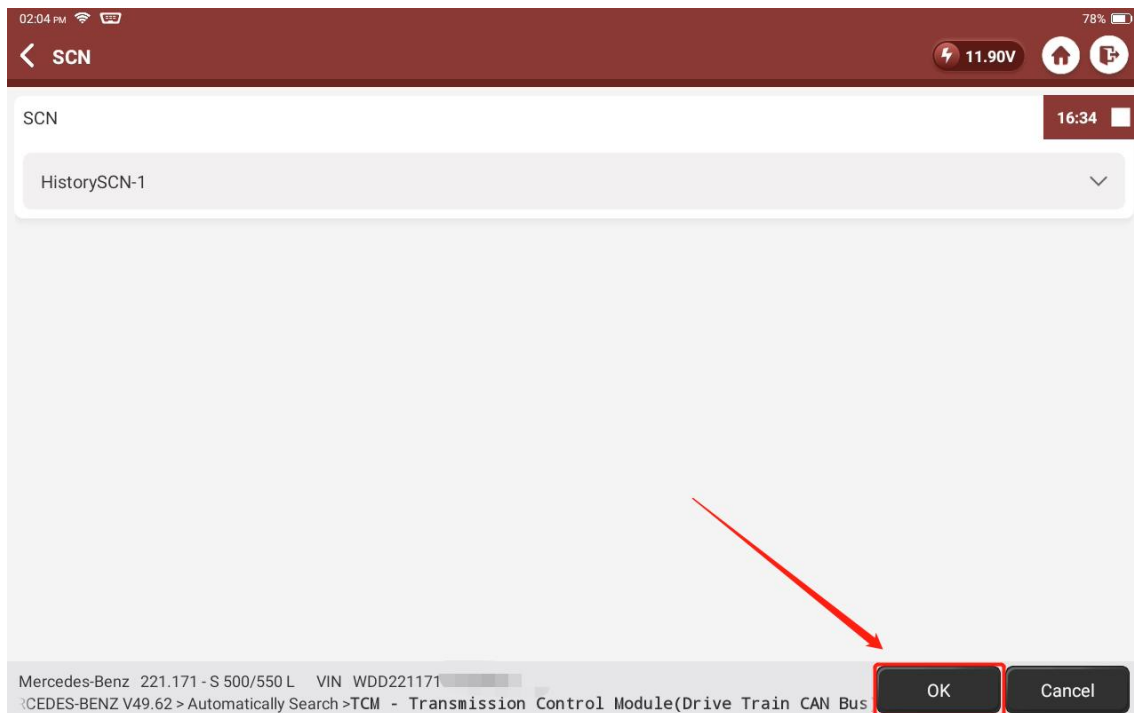


31. La codificación se ha completado correctamente. Haga clic en "Aceptar".

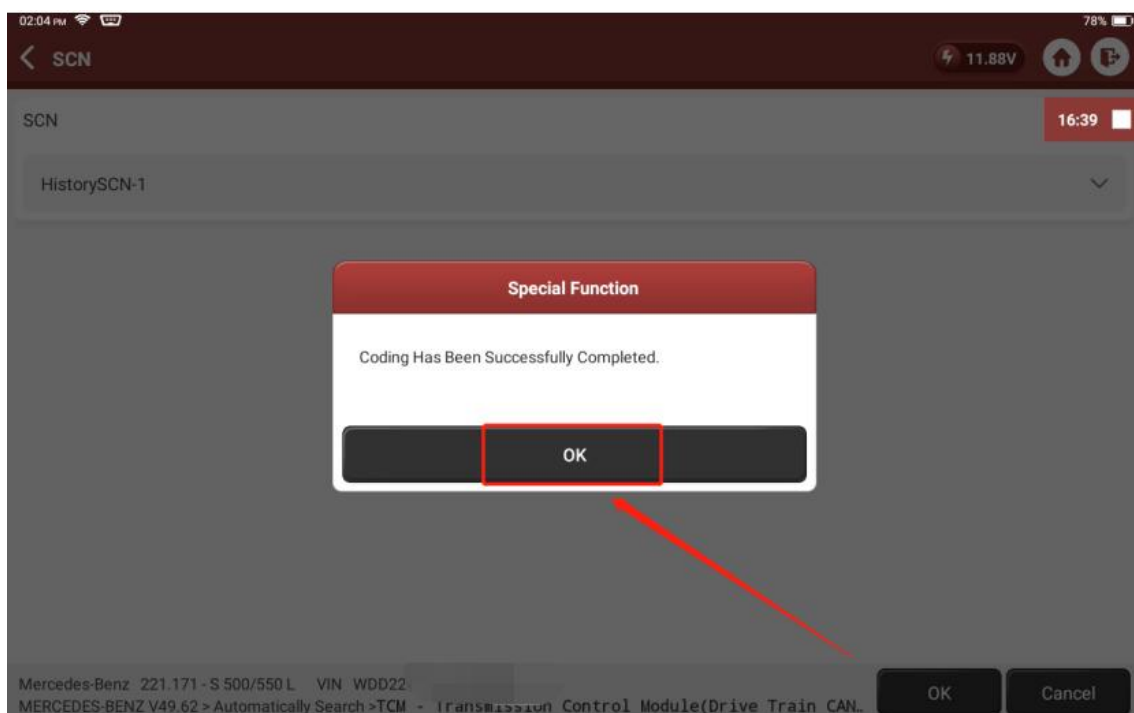


32. Apague el motor. Haga clic en "Aceptar".

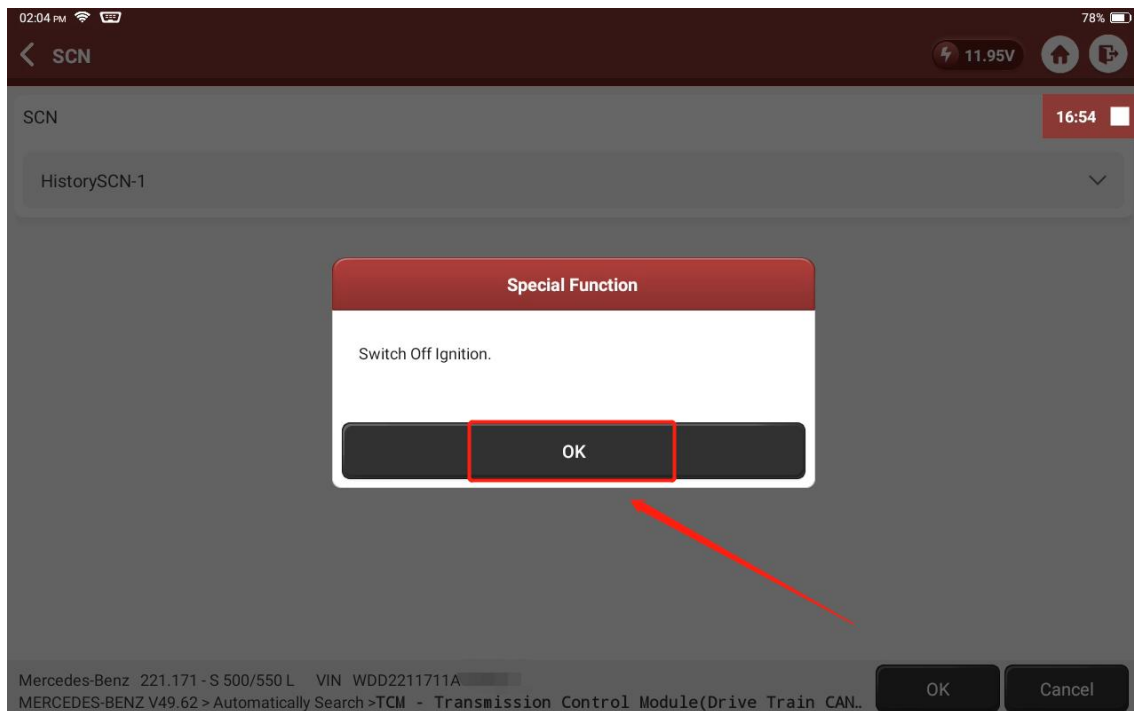

33. Encienda el motor. Haga clic en "Aceptar".

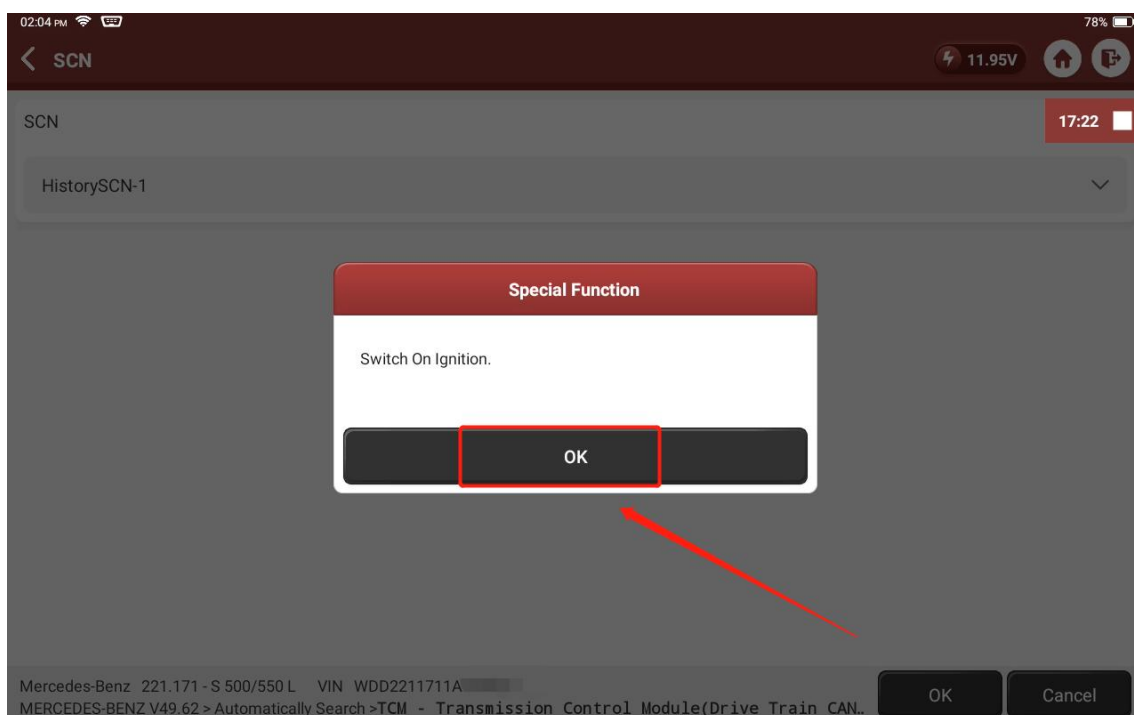

34. La codificación SCN en línea y la programación en línea de la caja de cambios se han completado . Si tiene alguna pregunta , pulse "Autorización de unidad" o "Inicialización ".

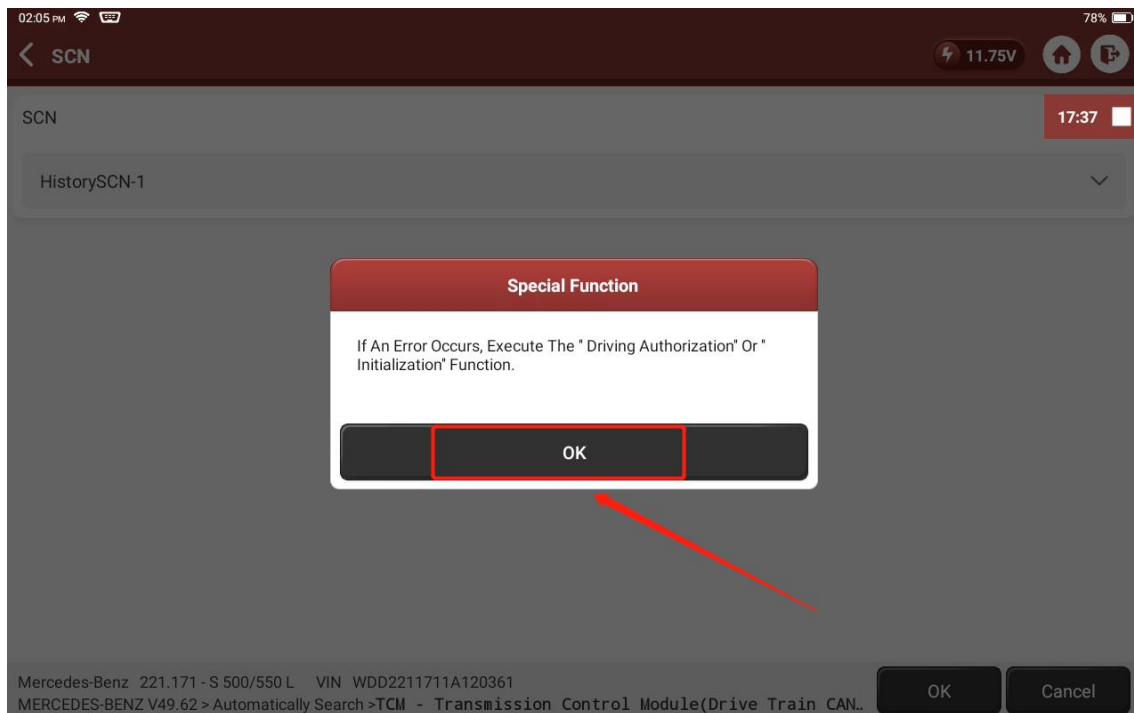

35. Haga clic en "Aceptar".

